CENTRIFUGAL HIGH PRESSURE FANS / BELT DRIVEN

Ventiladores centrífugos de alta presión / a transmisión

AATVC

Different configurations of free shaft without motor or belt driven motor

Eje libre sin motor o motor a transmisión en diferentes configuraciones

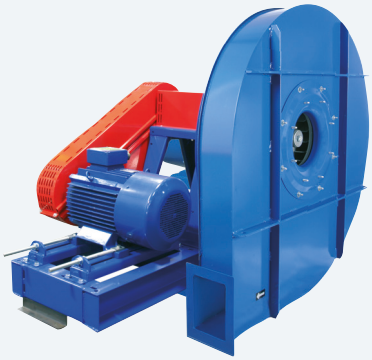

+ info 60 Hz

ErP

MANUFACTURING FEATURES

• Rolling steel sheet housing, fully welded and protected against corrosion with polyester powder finishing coat.
• High efficiency single inlet backward curved impeller manufactured in rolling steel sheet protected against corrosion with polyester powder finishing coat. AATZA range with straight blade impeller in steel sheet protected with polyester powder.
• The fan is supplied with free axle (sist.1), that is: without motor, pulleys or belts or with motor and transmission set (syst.9 and 12).
• For models with motor: standard squirrel cage asynchronous motor with IP-55 protection and class F insulation. Standard voltages 230/400V 50Hz for three-phase motors up to 4kW and 400/690V 50Hz for higher powers.
• Front support included from size 710. Not available for lower sizes (AATVA - front support not available).

APPLICATIONS

Designed for inline installation, they are suitable for:
• Industrial applications, air extraction or injection.
• Cooling of machines and parts.
• Pneumatic transport.
• Clean air (AATVA, AATVC) or slightly dusty air transport (AATVP, AATVG/N, AATVM).
• Transport of solid material and textile fibers (AZZA).

UNDER REQUEST

• Fans for special voltages.
• 2 speed motor.
• C4 or C5 coating painting.
• Hot dip galvanized.
• Special steel (Cor-Ten A, Hardox...).
• Inox 304 (normal or electropolished finish).
• Inox 316 (normal or electropolished finish).
• Cooling wheel.
• Anticaloric paint.
• Reinforced housing.
• Fully welded housing (waterproof).
• Welded impeller.
• Insulated housing.
• Split casing (for big sizes).
• Inspection door to facilitate maintenance and cleaning.
• Drain plug.
• Airtight shaft.
• Frontal foot.
• Double suction flange.
• Available in non-sparking air passage and standard motor.
• Other brands of motors.
• Orientation: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

This is a belt driven range, each model can be manufactured at different rpm, in case of order should be indicated the desired rpm for the correct operation of the unit and according to the needs.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa fabricada en chapa de acero laminado totalmente soldada y protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster.
• Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina de poliéster. La serie AATZA lleva turbina de pala recta en chapa de acero protegida con poliéster.
• El ventilador se suministra a eje libre (sist.1), es decir: sin motor, poleas ni correas o con motor y conjunto de transmisión (sist.9 y 12).
• Para modelos con motor: motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Pie delantero incluido a partir del tamaño 710. No disponible para tamaños inferiores (AATVA - pie delantero no disponible).

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte neumático.
• Transporte de aire limpio (AATVA, AATVC) o ligeramente polvoriento (AATVP, AATVG/N, AATVM).
• Transporte de materia sólida y fibra textil (AZZA).

BAJO DEMANDA

• Ventiladores para voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Acabado pintura C4-C5.
• Galvanizado en caliente.
• Aceros especiales (Corten, Hardox...).
• Inox 304 (acabado normal o electropulido).
• Inox 316 (acabado normal o electropulido).
• Rodete de refrigeración.
• Pintura anticalórica.
• Carcasa reforzada.
• Carcasa totalmente soldada (estanca).
• Turbina con palas soldadas.
• Carcasa aislada.
• Carcasa partida (para tamaños grandes).
• Puerta inspección para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
• Drenaje.
• Eje estanco.
• Pie frontal.
• Doble anillo aspiración.
• Disponibles con paso de aire antichispas y motor estándar.
• Otras marcas de motores.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

Esta gama es a transmisión, cada modelo se puede fabricar a distintas rpm, en caso de pedido se debe indicar las rpm a las que desea el equipo para que el modelo quede correctamente definido y sea adecuado a sus necesidades.

ACCESSORIES / accesorios

INT

Interruptor de corte

Safety switch

SFC

Variador de velocidad frecuencial

Frecuency speed controller

RI

Reja de protección.

Outlet protection guard.

EI

Embocadura impulsión

Outlet flange

RA

Rejilla aspiración

Inlet protection guard

AC

Brida conexión

Conection flange

BAD

Brida antivibratoria circular-circular

Coupling flange

SIL-C

Silenciador circular aspiración-impulsión

Inlet-outlet circular silencer

JE 45

Junta elástica

Flexible joint

BA 400

Brida antivibratoria 400º/2h

Anti-vibrating flange 400º/2h.

FS

Pie soporte delantero para ventiladores de media y alta presión

Front support for medium and high pressure fans

AB

Cabinas acústicas para ventiladores centrífugos Casals

Acoustic cabins for Casals centrifugal fans

AVS

Amortiguador de muelles.

Spring anti-vibration blocks.

AVR

Amortiguador antivibrátil de caucho.

Anti-vibration rubber block.

BELT DRIVEN / transmisión

Code	Model	R.P.M min	R.P.M max	Rated Power kW	Air flow m³/h	Sound dB (A)	Weight Kg	Connection diagram
5066050__R___	AATVC 500	1800	3500	5,5	980	58	(s.1) 63	1
5066056__R___	AATVC 560	1600	3500	5,5	1.400	61	(s.1) 79	1
5066063__R___	AATVC 630	1700	3500	11	1.850	64	(s.1) 131	1
5066071__R___	AATVC 710	1400	3500	15	2.480	66	(s.1) 181	1
5066080__R___	AATVC 800	1450	3500	22	3.450	68	(s.1) 199	1
5066090__R___	AATVC 900	1350	3200	37	4.670	69	(s.1) 310	1
5066100__R___	AATVC 1000	1250	3200	55	6.320	72	(s.1) 452	1
5066112__R___	AATVC 1120	1350	2950	90	8.340	73	(s.1) 470	1
5066125__R___	AATVC 1250	1000	2600	90	9.750	75	(s.1)800	1

DIMENSIONS / dimensiones

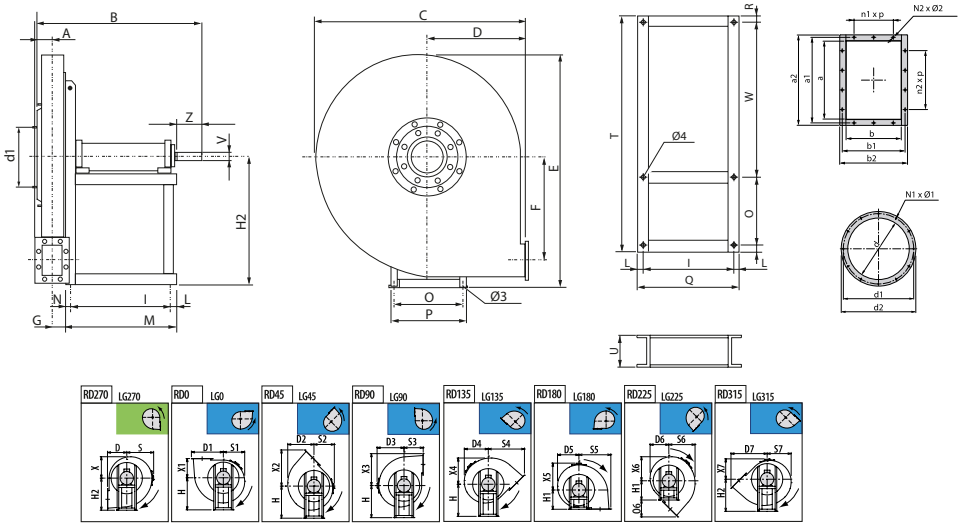

MODEL	Ø 3	Ø 4	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E	F	G	H	H1
AATVC 500	14	14	45	668	745	335	386	386	410	370	346	350	541	796	347	42	450	450
AATVC 560	14	14	50	678	835	375	482	438	460	418	391	392	606	891	393	48	500	500
AATVC 630	14	14	58	708	940	425	539	493	515	472	441	438	681	1001	443	53	560	560

MODEL	H2	I	L	M	N	N1 x Ø1	N12 x Ø2	O	P	Q	R	S	S 1	S2	S3
AATVC 500	450	407	28	485	50	8x8	4x10	355	400	463	23	410	346	350	335
AATVC 560	500	407	28	485	50	8x8	4x10	355	400	463	23	460	391	392	375
AATVC 630	560	407	28	485	50	8x8	6x10	355	400	463	23	515	441	438	425

MODEL	S4	S5	S6	S7	T	U	V	W	X	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Z
AATVC 500	541	430	386	370	1060	120	28	660	346	335	541	430	386	410	370	350	60
AATVC 560	606	482	438	418	1180	120	28	780	391	375	606	482	438	460	418	392	60
AATVC 630	681	539	493	472	1180	120	38	780	441	425	681	539	493	515	472	438	80

MODEL	a	a1	a2	b	b1	b2	d	d1	d2	n2xp
AATVC 500	105	139	165	76	110	136	145	182	215	-
AATVC 560	117	151	177	85	119	145	165	200	235	-
AATVC 630	131	165	191	95	129	155	185	219	250	1x100

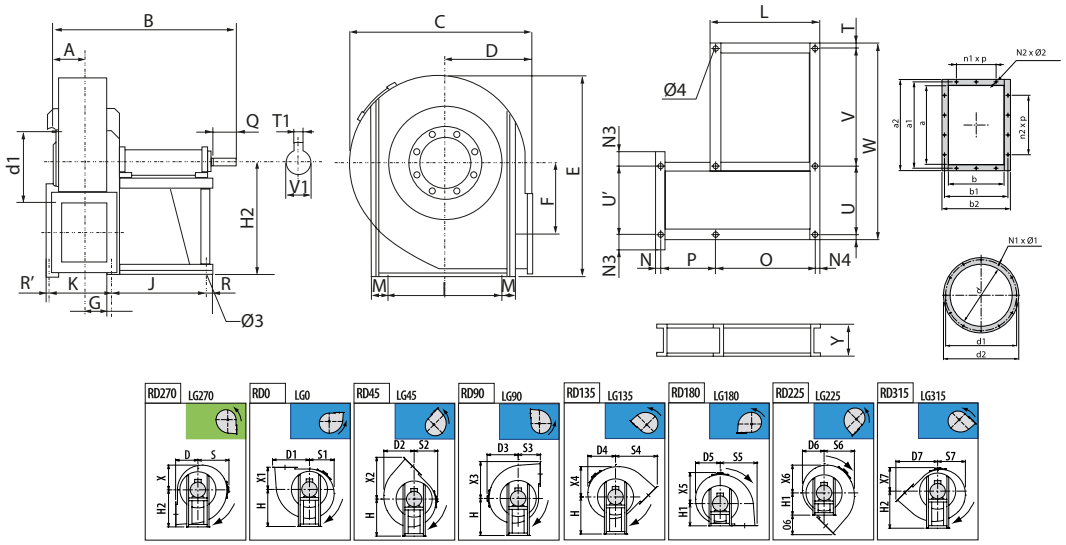

MODEL	Ø 3	Ø 4	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E	F	G	H	H1
AATVC 710	19	19	67	825	1045	475	605	547	570	522	493	489	764	1123	497	115,5	630	630
AATVC 800	19	19	73	860	1170	530	678	622	640	592	554	545	854	1264	560	121,5	710	710
AATVC 900	19	19	84	880	1315	600	759	696	715	668	628	617	961	1428	631	129,5	800	800
AATVC 1000	24	20	90	1005	1460	670	846	775	790	735	690	670	1074	1590	707	165,5	900	900
AATVC 1120	19	20	103	1026	1630	750	942	898	880	857	770	713	1196	1770	791	174,5	1000	1000
AATVC 1250	24	20	113	1180	1815	840	1054	998	975	944	863	802	1339	1983	890	197,5	960	840

MODEL	H2	I	J	K	L	M	N	N1 x Ø1	N2 x Ø2	N3	N4	O	P	Q	R	R'	S
AATVC 710	550	485	477	191	543	12	20	8x8	6x12	53	33	289	191	110	33	20	570
AATVC 800	620	485	477	203	543	23	20	8x8	6x12	55	33	324	203	110	33	20	640
AATVC 900	695	485	477	219	543	23	20	8x10	6x12	60	33	361	219	110	33	20	715
AATVC 1000	770	762	551	261	629	32	35	8x12	8x12	188	39	551	261	110	39	35	790
AATVC 1120	860	862	551	279	629	32	35	8x12	8x12	203	39	551	279	110	39	35	880
AATVC 1250	960	1056	607	285	697	45	55	8x12	10x12	105	45	607	285	140	45	55	975

MODEL	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	T	T1	U	U'	V	V1	W	X	X1	X2	X3	X4
AATVC 710	493	489	475	764	605	547	522	23	12	485	400	720	42	1250	493	475	764	605	547
AATVC 800	554	545	530	854	678	622	592	23	12	485	410	970	42	1500	554	530	854	678	622
AATVC 900	628	617	600	961	759	696	668	23	14	485	420	970	48	1500	628	600	961	759	696
AATVC 1000	690	670	670	1074	846	775	735	32	14	762	450	974	48	1800	690	670	1074	846	775
AATVC 1120	770	713	750	1196	942	898	857	32	16	862	520	974	55	1800	770	750	1196	942	898
AATVC 1250	863	802	840	1339	1054	998	944	45	18	1056	1056	1066	65	2212	863	840	1339	1054	998

MODEL	X5	X6	X7	Y	a	a1	a2	b	b1	b2	d	d1	d2	n1xp	n2xp
AATVC 710	570	522	489	160	146	182	216	105	139	175	205	241	275	-	1x112
AATVC 800	640	592	545	160	166	200	236	117	151	187	228	265	298	-	1x112
AATVC 900	715	668	617	160	185	219	255	131	165	201	255	292	325	-	1x112
AATVC 1000	790	735	670	180	207	241	277	148	182	218	285	332	365	1x112	1x112
AATVC 1120	880	857	713	180	231	265	301	166	200	236	320	366	400	1x112	1x112
AATVC 1250	975	944	802	220	258	292	328	185	219	255	360	405	440	1x112	2x112

CONNECTION DIAGRAMS / esquema de conexiones

1 THREE PHASE MOTORS 1 SPEED / motores trifásicos 1 velocidad

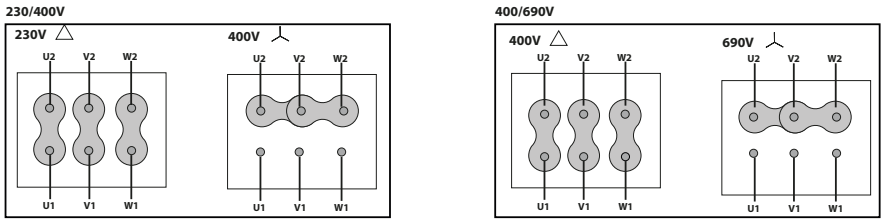

CHARACTERISTIC CURVES / curvas características

AATVC 500

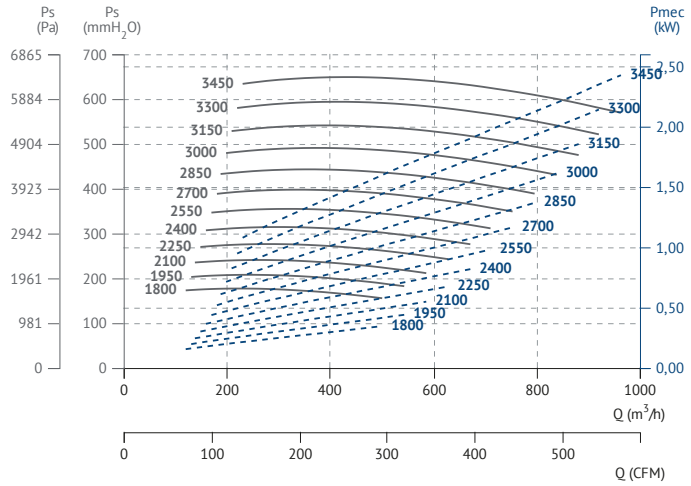

AATVC 560

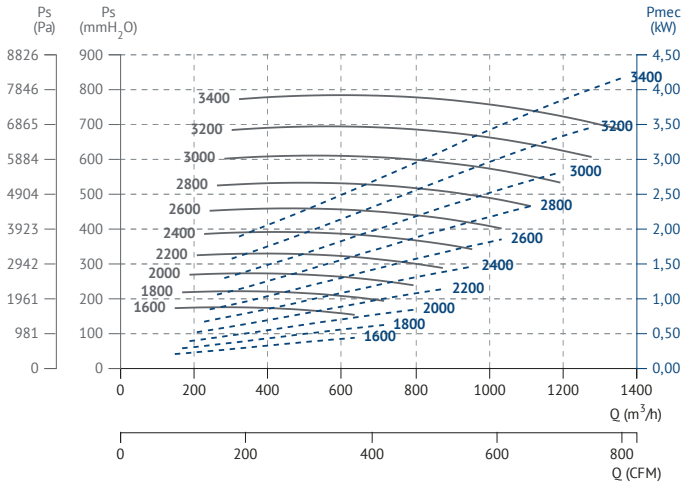

AATVC 630

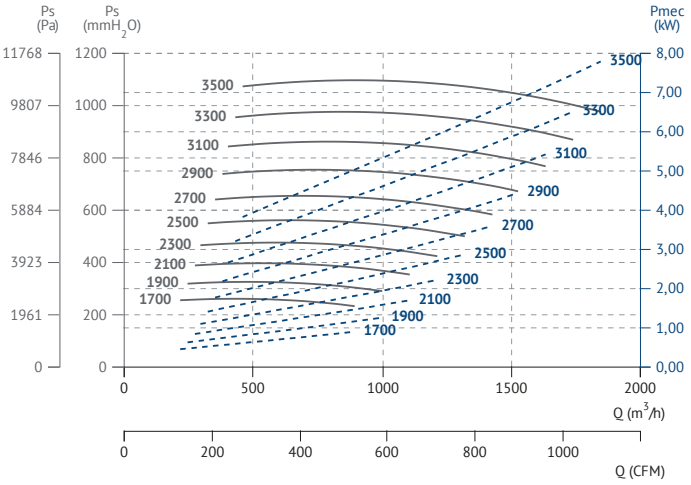

AATVC 710

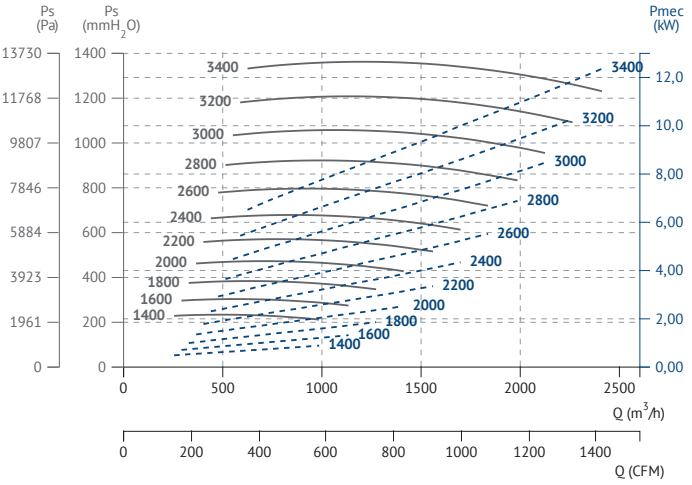

AATVC 800

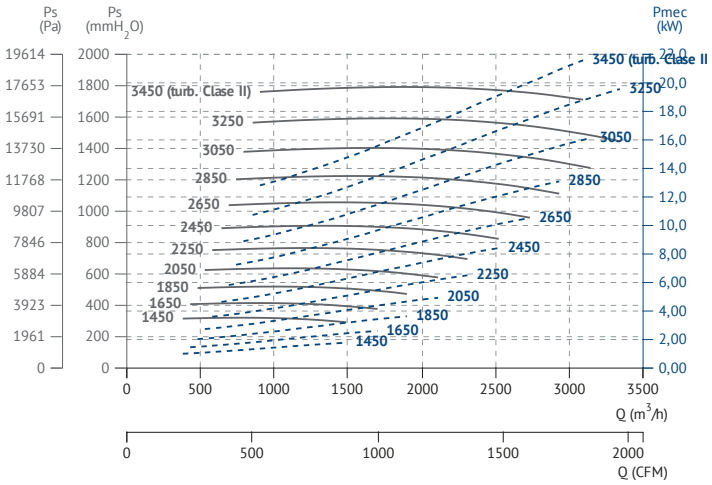

AATVC 900

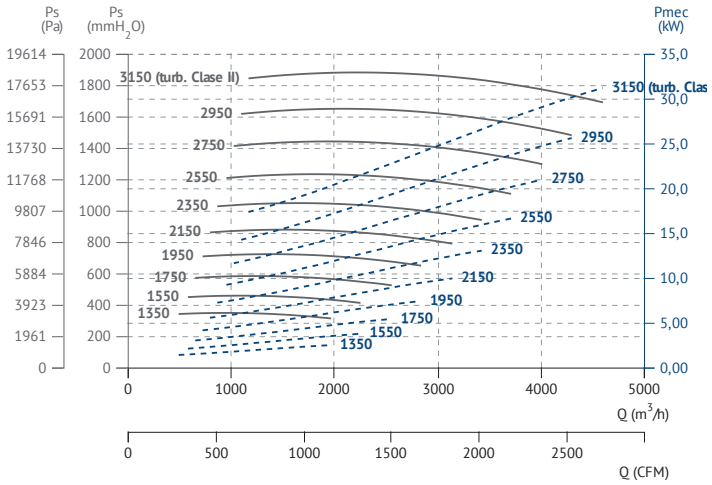

AATVC 1000

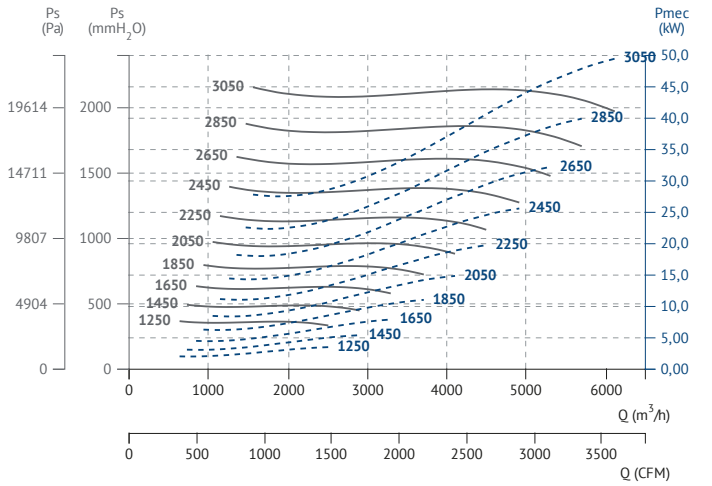

AATVC 1120

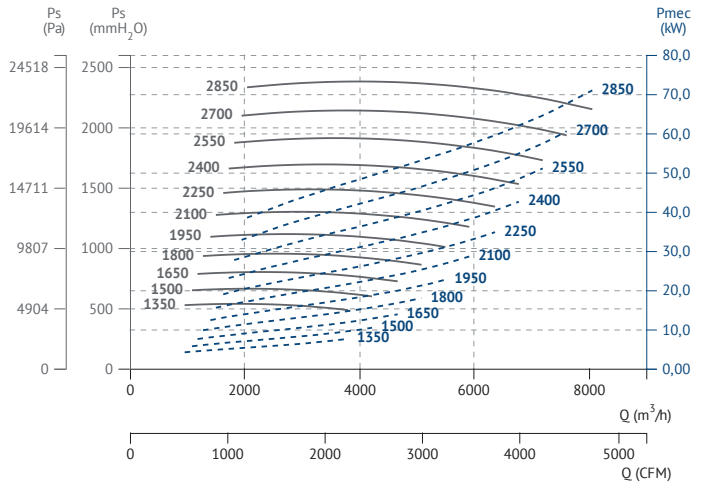
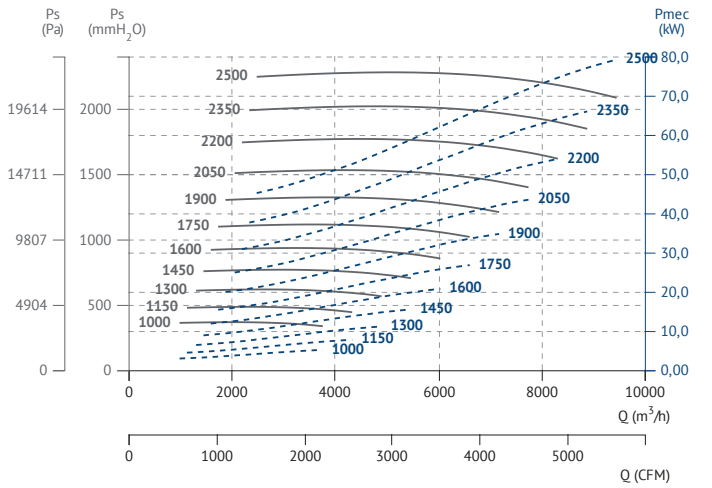
AATVC 1250