AATVM

Different configurations of free shaft without motor or belt driven motor

Eje libre sin motor o motor a transmisión en diferentes configuraciones

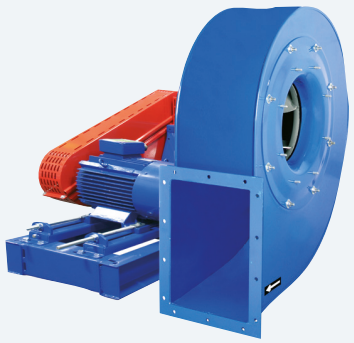

+ info 60 Hz

ErP

MANUFACTURING FEATURES

• Rolling steel sheet housing, fully welded and protected against corrosion with polyester powder finishing coat.
• High efficiency single inlet backward curved impeller manufactured in rolling steel sheet protected against corrosion with polyester powder finishing coat. AATZA range with straight blade impeller in steel sheet protected with polyester powder.
• The fan is supplied with free axle (sist.1), that is: without motor, pulleys or belts or with motor and transmission set (syst.9 and 12).
• For models with motor: standard squirrel cage asynchronous motor with IP-55 protection and class F insulation. Standard voltages 230/400V 50Hz for three-phase motors up to 4kW and 400/690V 50Hz for higher powers.
• Front support included from size 710. Not available for lower sizes (AATVA - front support not available).

APPLICATIONS

Designed for inline installation, they are suitable for:
• Industrial applications, air extraction or injection.
• Cooling of machines and parts.
• Pneumatic transport.
• Clean air (AATVA, AATVC) or slightly dusty air transport (AATVP, AATVG/N, AATVM).
• Transport of solid material and textile fibers (AZZA).

UNDER REQUEST

• Fans for special voltages.
• 2 speed motor.
• C4 or C5 coating painting.
• Hot dip galvanized.
• Special steel (Cor-Ten A, Hardox...).
• Inox 304 (normal or electropolished finish).
• Inox 316 (normal or electropolished finish).
• Cooling wheel.
• Anticaloric paint.
• Reinforced housing.
• Fully welded housing (waterproof).
• Welded impeller.
• Insulated housing.
• Split casing (for big sizes).
• Inspection door to facilitate maintenance and cleaning.
• Drain plug.
• Airtight shaft.
• Frontal foot.
• Double suction flange.
• Available in non-sparking air passage and standard motor.
• Other brands of motors.
• Orientation: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

This is a belt driven range, each model can be manufactured at different rpm, in case of order should be indicated the desired rpm for the correct operation of the unit and according to the needs.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa fabricada en chapa de acero laminado totalmente soldada y protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster.
• Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina de poliéster. La serie AATZA lleva turbina de pala recta en chapa de acero protegida con poliéster.
• El ventilador se suministra a eje libre (sist.1), es decir: sin motor, poleas ni correas o con motor y conjunto de transmisión (sist.9 y 12).
• Para modelos con motor: motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Pie delantero incluido a partir del tamaño 710. No disponible para tamaños inferiores (AATVA - pie delantero no disponible).

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte neumático.
• Transporte de aire limpio (AATVA, AATVC) o ligeramente polvoriento (AATVP, AATVG/N, AATVM).
• Transporte de materia sólida y fibra textil (AZZA).

BAJO DEMANDA

• Ventiladores para voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Acabado pintura C4-C5.
• Galvanizado en caliente.
• Aceros especiales (Corten, Hardox...).
• Inox 304 (acabado normal o electropulido).
• Inox 316 (acabado normal o electropulido).
• Rodete de refrigeración.
• Pintura anticalórica.
• Carcasa reforzada.
• Carcasa totalmente soldada (estanca).
• Turbina con palas soldadas.
• Carcasa aislada.
• Carcasa partida (para tamaños grandes).
• Puerta inspección para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
• Drenaje.
• Eje estanco.
• Pie frontal.
• Doble anillo aspiración.
• Disponibles con paso de aire antichispas y motor estándar.
• Otras marcas de motores.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

Esta gama es a transmisión, cada modelo se puede fabricar a distintas rpm, en caso de pedido se debe indicar las rpm a las que desea el equipo para que el modelo quede correctamente definido y sea adecuado a sus necesidades.

ACCESSORIES / accesorios

INT

Interruptor de corte

Safety switch

SFC

Variador de velocidad frecuencial

Frecuency speed controller

RI

Reja de protección.

Outlet protection guard.

EI

Embocadura impulsión

Outlet flange

RA

Rejilla aspiración

Inlet protection guard

AC

Brida conexión

Conection flange

BAD

Brida antivibratoria circular-circular

Coupling flange

SIL-C

Silenciador circular aspiración-impulsión

Inlet-outlet circular silencer

JE 45

Junta elástica

Flexible joint

BA 400

Brida antivibratoria 400º/2h

Anti-vibrating flange 400º/2h.

FS

Pie soporte delantero para ventiladores de media y alta presión

Front support for medium and high pressure fans

AB

Cabinas acústicas para ventiladores centrífugos Casals

Acoustic cabins for Casals centrifugal fans

AVS

Amortiguador de muelles.

Spring anti-vibration blocks.

AVR

Amortiguador antivibrátil de caucho.

Anti-vibration rubber block.

BELT DRIVEN / transmisión

Code	Model	R.P.M min	R.P.M max	Rated Power kW	Air flow m³/h	Sound dB (A)	Weight Kg	Connection diagram
5065035__R___	AATVM 350	2000	3500	3	1.760	59	(s.1) 35	1
5065040__R___	AATVM 400	2000	3500	7,5	2.200	61	(s.1) 52	1
5065045__R___	AATVM 450	1800	3500	7,5	3.710	65	(s.1) 76	1
5065050__R___	AATVM 500	1800	3500	18,5	4.810	67	(s.1) 91	1
5065056__R___	AATVM 560	1600	3500	22	7.840	72	(s.1) 118	1
5065063__R___	AATVM 630	1600	3500	37	10.630	72	(s.1) 160	1
5065071__R___	AATVM 710	1450	3500	45	13.570	77	(s.1) 237	1
5065080__R___	AATVM 800	1450	3450	55	16.970	79	(s.1) 285	1
5065090__R___	AATVM 900	1250	3200	90	23.740	78	(s.1) 437	1
5065100__R___	AATVM 1000	1250	3200	200	35.560	81	(s.1) 690	1
5065112__R___	AATVM 1120	1150	2800	200	41.180	85	(s.1) 738	1
5065125__R___	AATVM 1250	1000	2500	200	47.810	85	(s.1) 1105	1
5065140__R___	AATVM 1400	900	2000	200	55.750	83	(s.1) 1288	1
5065160__R___	AATVM 1600	800	1800	315	77.780	84	(s.1) 1713	1
5065180__R___	AATVM 1800	750	1650	315	90.030	85	(s.1) 2370	1
5065200__R___	AATVM 2000	650	1350	315	104.430	86	(s.1) 3064	1

DIMENSIONS / dimensiones

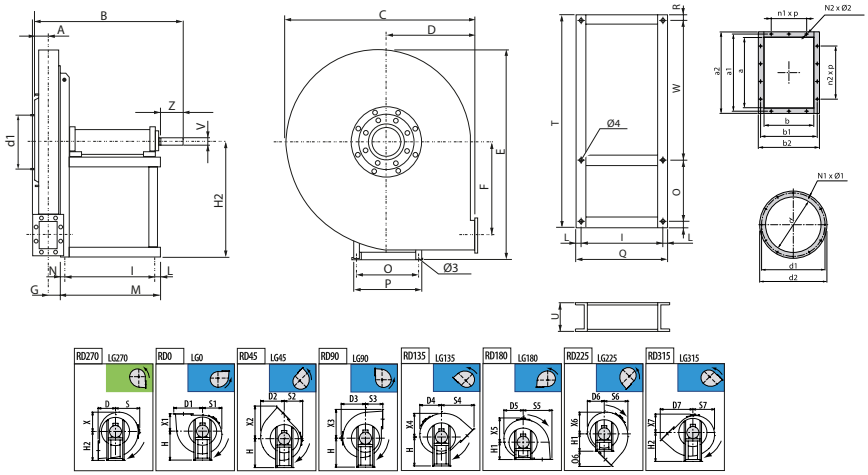

MODEL	Ø 3	Ø 4	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E	F	G	H	H1
AATVM 350	12	12	65	555	565	250	323	287	315	280	262	272	405	617	215	56	355	250
AATVM 400	14	14	71	710	620	280	356	314	340	302	284	293	450	659	238	63	375	280
AATVM 450	14	14	78	745	675	300	393	350	375	335	313	319	490	713	265	70	400	300
AATVM 500	14	14	86	765	745	335	436	386	410	370	345	350	546	795	297	78	450	335
AATVM 560	17	17	95	885	835	375	488	438	460	418	393	392	613	893	337	88	500	375
AATVM 630	17	17	105	905	940	425	545	493	515	472	440	438	688	1000	381	98	560	425

MODEL	H2	I	L	M	N	N1 x Ø1	N2 x Ø2	O	O6	P	Q	R	S	S1	S2	S3	S4	S5
AATVM 350	355	284	23	347	40	8x8	6x12	288	155	324	330	18	315	262	272	250	405	323
AATVM 400	375	407	28	485	50	8x8	6x12	355	170	400	463	23	340	284	293	280	450	356
AATVM 450	400	407	28	485	50	8x8	6x12	355	190	400	463	23	375	313	319	300	490	393
AATVM 500	450	407	28	485	50	8x10	8x12	355	211	400	463	23	410	345	350	335	546	436
AATVM 560	500	477	33	560	50	8x12	8x12	364	238	418	543	27	460	393	392	375	613	488
AATVM 630	560	477	33	560	50	8x12	10x12	364	263	418	543	27	515	440	438	425	688	545

MODEL	S6	S7	T	U	V	W	X	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Z	a	a1	a2
AATVM 350	287	280	900	100	24	576	262	250	405	323	287	315	280	272	50	146	182	216
AATVM 400	314	302	1060	120	28	660	284	280	450	356	314	340	302	293	60	166	200	236
AATVM 450	350	335	1060	120	38	660	313	300	490	393	350	375	335	319	80	185	219	255
AATVM 500	386	370	1180	120	38	780	345	335	546	436	386	410	370	350	80	207	241	277
AATVM 560	438	418	1250	160	42	832	393	375	613	488	438	460	418	392	110	231	265	301
AATVM 630	493	472	1250	160	48	832	440	425	688	545	493	515	472	438	110	258	292	328

MODEL	b	b1	b2	d	d1	d2	n1 x p	n2 x p
AATVM 350	105	139	175	185	219	250	-	1x112
AATVM 400	117	151	187	205	241	275	-	1x112
AATVM 450	131	165	201	228	265	298	-	1x112
AATVM 500	148	182	218	255	292	325	1x112	1x112
AATVM 560	166	200	236	285	332	365	1x112	1x112
AATVM 630	185	219	255	320	366	400	1x112	1x112

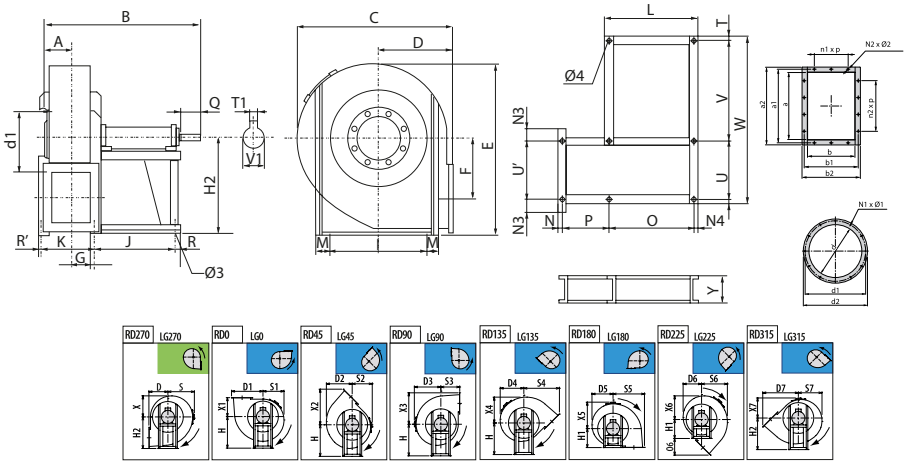

MODEL	Ø 3	Ø 4	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E	F	G	H	H1
AATVM 710	19	20	115	1035	1045	475	610	547	570	522	493	489	767	1123	426	160	630	475
AATVM 800	19	20	127	1070	1170	530	682	622	640	592	555	545	854	1265	481	192,5	710	530
AATVM 900	19	20	140	1240	1315	600	763	696	715	668	628	617	963	1428	542	222	800	600
AATVM 1000	24	25	160	1435	1460	670	849	805	790	765	691	640	1074	1591	607	263	900	670
AATVM 1120	24	24	185	1465	1630	750	951	898	880	857	770	713	1202	1770	684	278,5	860	750
AATVM 1250	24	30	200	1500	1815	840	1059	998	975	944	864	802	1343	1984	765	298	960	840
AATVM 1400	28	30	232	1655	2028	936	1188	1114	1092	1063	963	893	1500	2163	853	349,5	1070	936
AATVM 1600	28	30	257	1915	2310	1060	1334	1271	1250	1218	1110	1033	1693	2510	965	384	1200	1060
AATVM 1800	28	30	404	2000	2607	1210	1498	1425	1397	1357	1238	1145	1915	2788	1090	411	1400	1210
AATVM 2000	30	30	434	2065	2840	1320	1664	1556	1520	1475	1343	1246	2109	3143	1203	462	1500	1320

MODEL	H2	I	J	K	L	M	N	N1 x Ø1	N2 x Ø2	N3	N4	O	O6	P	Q	R	R'	S
AATVM 710	550	526	551	300	629	32	20	8x12	10x12	63	39	551	262	300	110	39	20	570
AATVM 800	620	526	551	325	629	32	30	12x12	10x12	93	39	551	324	325	110	39	30	640
AATVM 900	695	663	607	354	697	36	45	12x12	10x12	116	45	607	363	354	140	45	45	715
AATVM 1000	770	850	760	426	850	55	50	12x14	14x12	112,5	45	760	404	426	140	45	50	790
AATVM 1120	860	1178	760	447	850	45	55	12x14	14x12	106	45	760	452	447	140	45	55	880
AATVM 1250	960	1310	760	486	1010	45	55	12x14	14x12	110	45	760	503	486	140	45	55	975
AATVM 1400	1070	1450	780	569	1010	55	65	16x14	14x12	120	55	780	564	569	170	55	65	1092
AATVM 1600	1200	1640	917	638	1100	60	65	16x14	14x12	120	65	917	633	638	210	65	65	1250
AATVM 1800	1400	1830	917	692	1100	60	65	16x14	14x12	130	65	917	705	692	210	65	65	1397
AATVM 2000	1500	2030	917	754	1100	60	85	24x14	16x12	170	65	917	789	754	210	65	85	1520

MODEL	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	T	T1	U	U'	V	V1	X	X1	X2	X3	X4
AATVM 710	493	489	475	767	610	547	522	32	14	526	570	1010	48	493	475	767	610	547
AATVM 800	555	545	530	854	682	622	592	32	16	526	600	1010	55	555	530	854	682	622
AATVM 900	628	617	600	963	763	696	668	36	18	663	663	1065	65	628	600	963	763	696
AATVM 1000	691	640	670	1074	849	805	765	55	20	850	780	1240	75	691	670	1074	849	805
AATVM 1120	770	713	750	1202	951	898	857	45	20	1178	1178	1066	75	770	750	1202	951	898
AATVM 1250	864	802	840	1343	1059	998	944	45	20	1310	1310	1230	75	864	840	1343	1059	998
AATVM 1400	963	983	936	1500	1188	1114	1063	55	22	1450	1450	1240	80	963	936	1500	1188	1114
AATVM 1600	1110	1033	1060	1693	1334	1271	1218	60	25	1640	1640	1195	90	1110	1060	1693	1334	1271
AATVM 1800	1238	1145	1210	1915	1498	1425	1357	60	28	1830	1830	1295	100	1238	1210	1915	1498	1425
AATVM 2000	1343	1246	1320	2109	1664	1556	1475	60	28	2030	2030	1350	100	1343	1320	2109	1664	2556

MODEL	X5	X6	X7	Y	a	a1	a2	b	b1	b2	d	d1	d2	n1xp	n2xp
AATVM 710	570	522	489	180	288	332	368	205	249	285	360	405	440	1x125	2x125
AATVM 800	640	592	545	180	322	366	402	229	273	309	405	448	485	1x125	2x125
AATVM 900	715	668	617	200	361	405	441	256	300	336	455	497	535	1x125	2x125
AATVM 1000	790	765	640	200	404	448	484	288	332	368	505	551	585	2x125	3x125
AATVM 1120	880	857	713	220	453	497	533	322	366	402	565	629	665	2x125	3x125
AATVM 1250	975	944	802	220	507	551	587	361	405	441	635	698	735	2x125	3x125
AATVM 1400	1092	1063	893	220	569	629	669	404	464	504	715	775	815	2x160	3x160
AATVM 1600	1250	1218	1033	220	638	698	738	453	513	553	805	861	905	2x160	3x160
AATVM 1800	1397	1357	1145	250	715	775	815	507	567	607	905	958	1005	2x160	4x160
AATVM 2000	1520	1475	1246	250	801	871	921	569	639	689	1007	1067	1107	2x200	3x200

CONNECTION DIAGRAMS / esquema de conexiones

1 THREE PHASE MOTORS 1 SPEED / motores trifásicos 1 velocidad

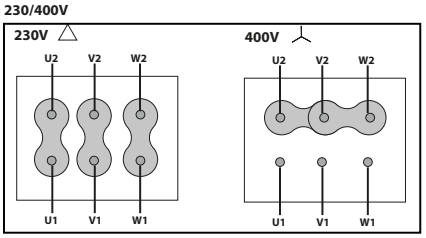

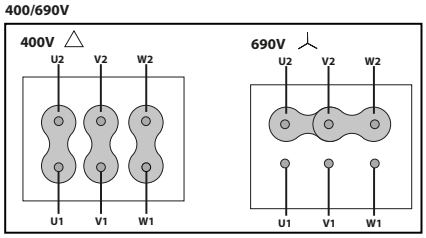

CHARACTERISTIC CURVES / curvas características

AATVM 350

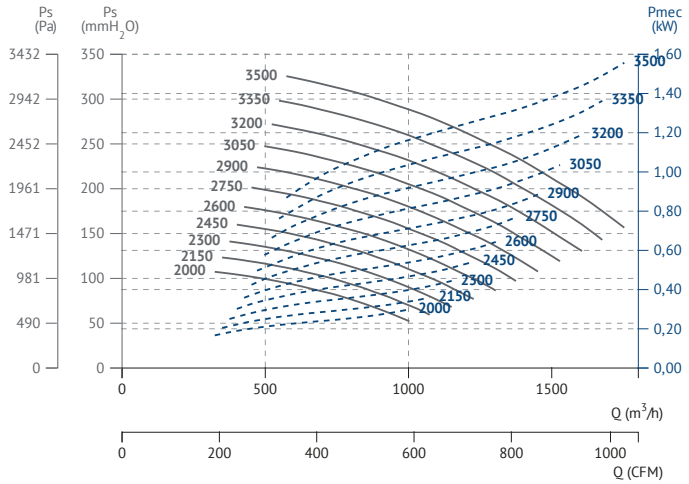

AATVM 400

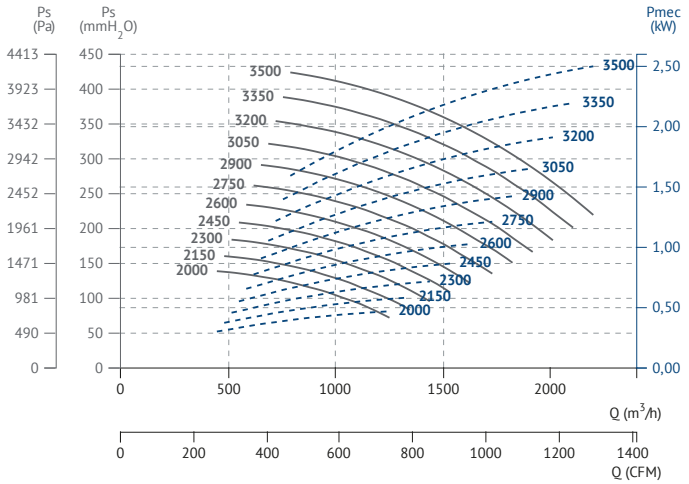

AATVM 450

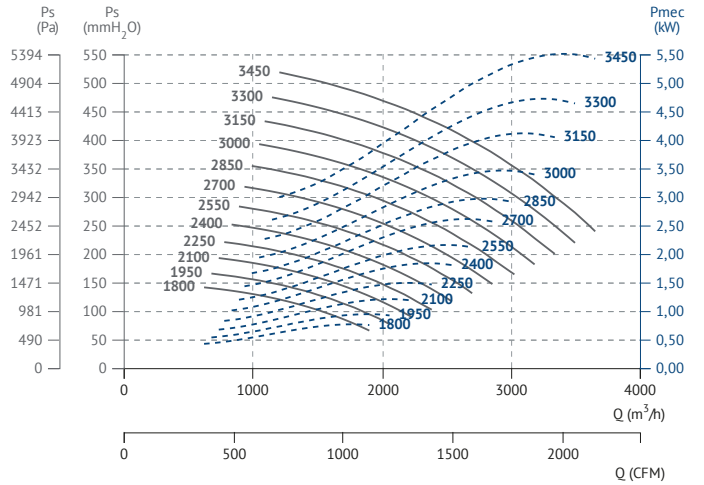

AATVM 500

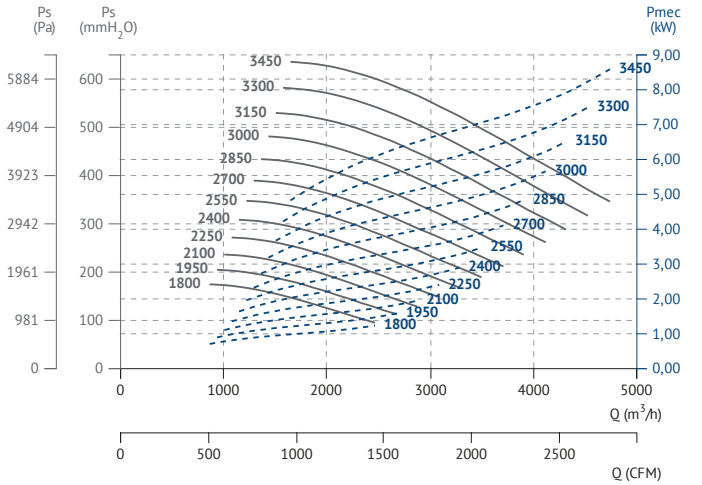

AATVM 560

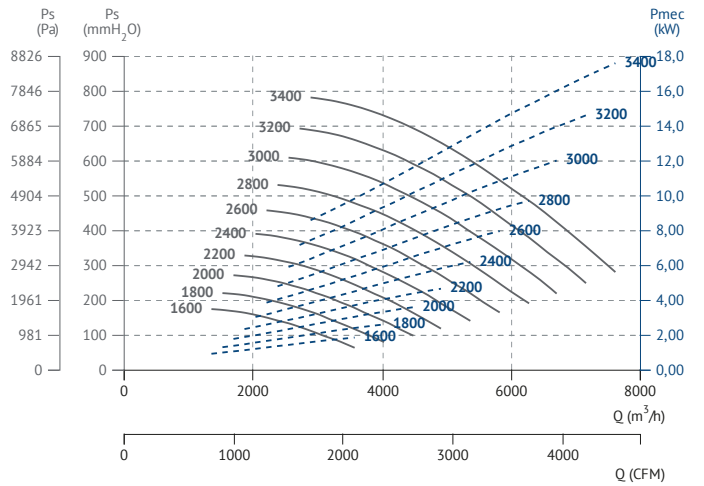

AATVM 630

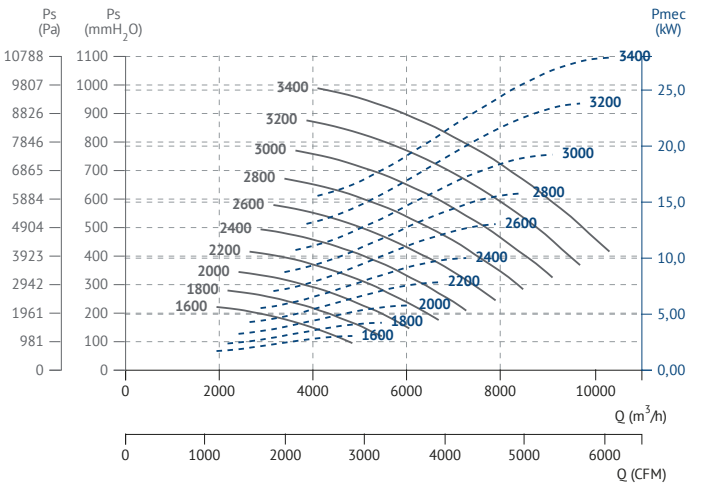

AATVM 710

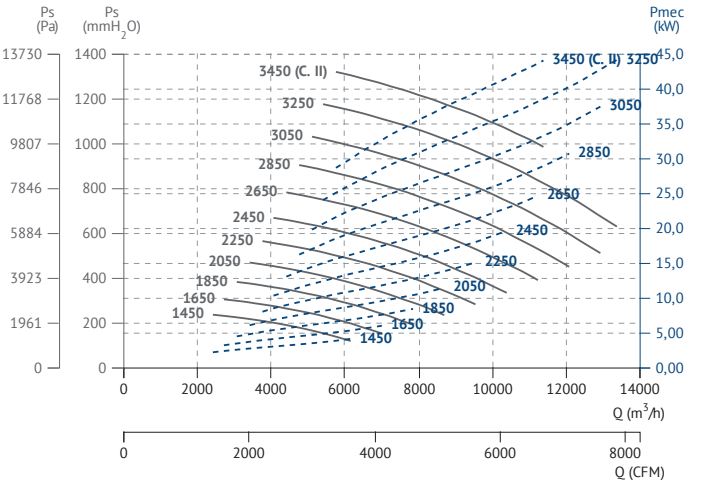

AATVM 800

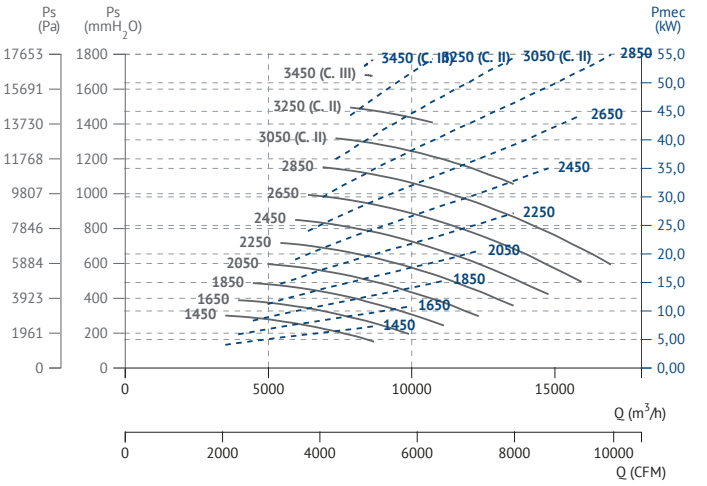

AATVM 900

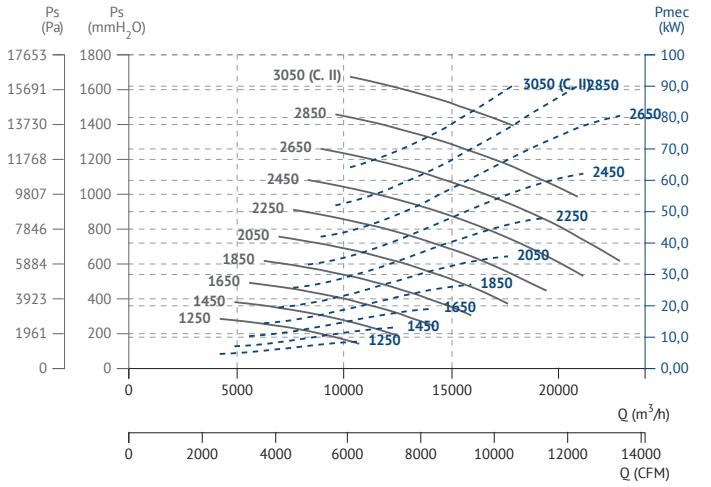

AATVM 1000

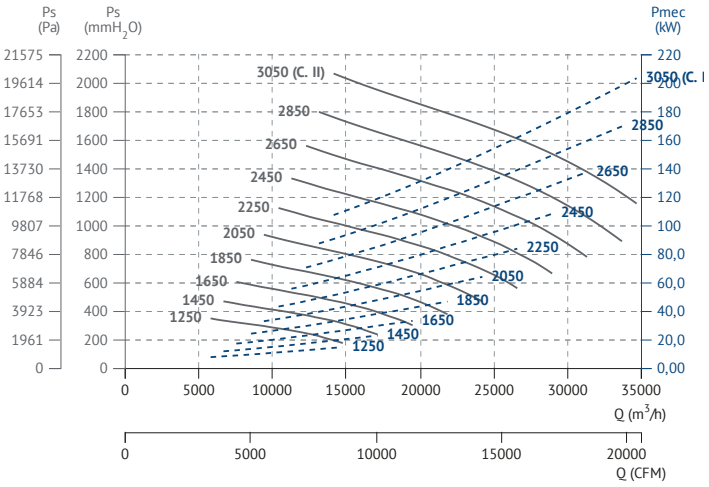

AATVM 1120

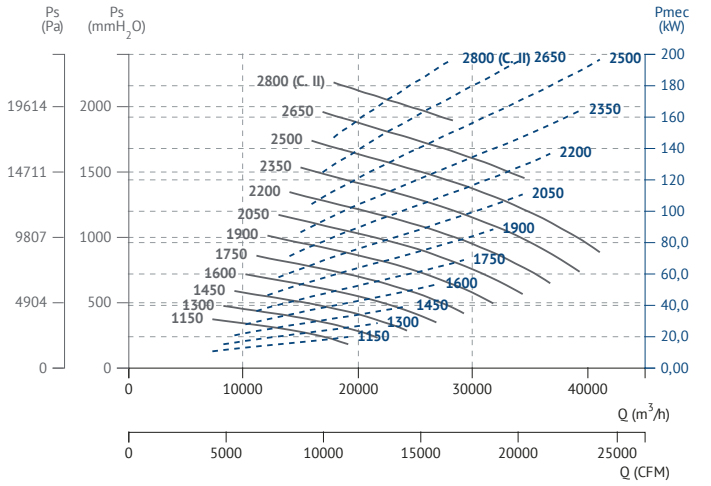

AATVM 1250

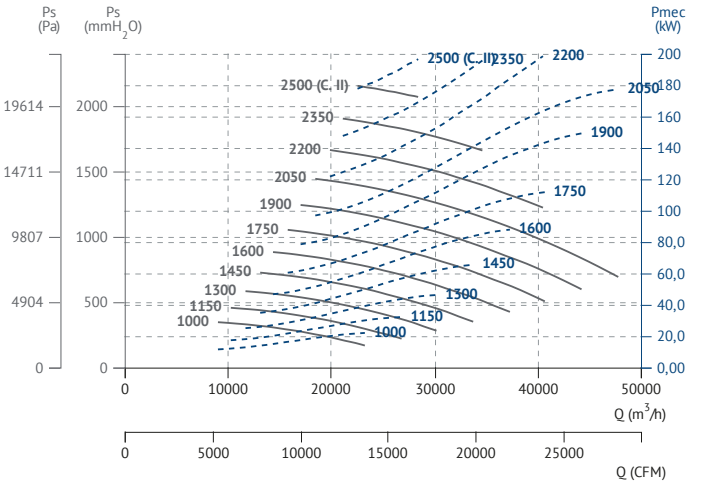

AATVM 1400

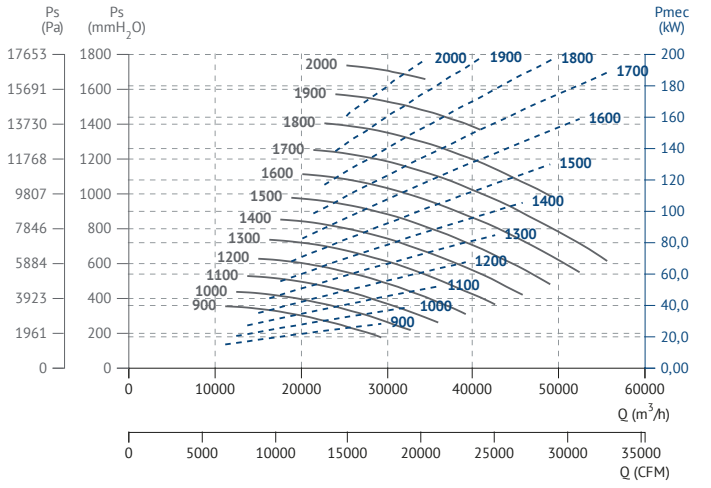

AATVM 1600

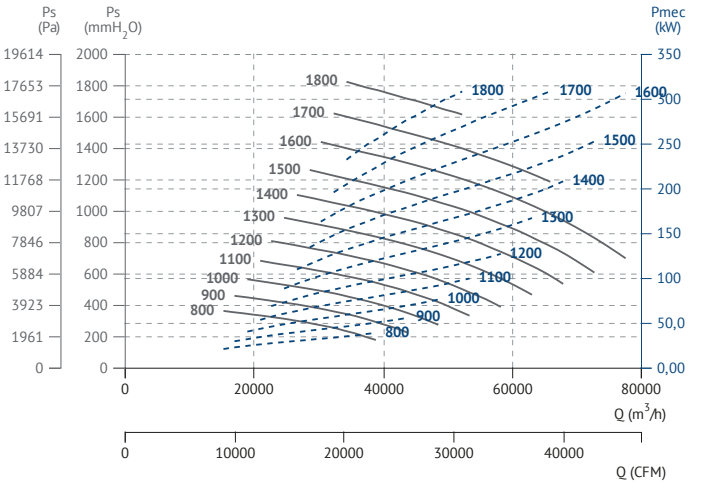

AATVM 1800

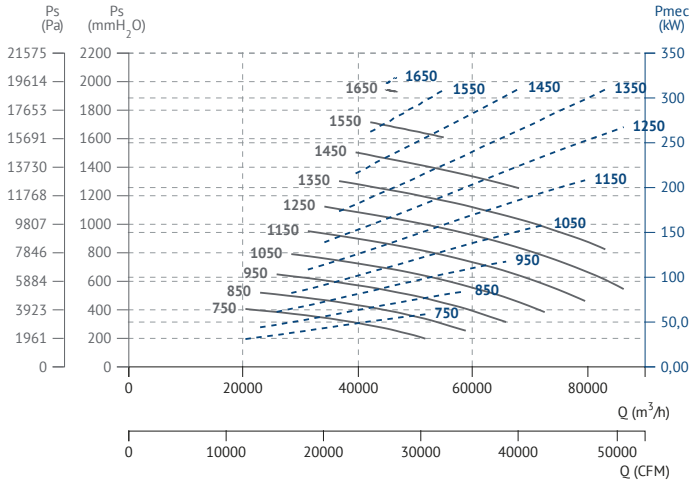
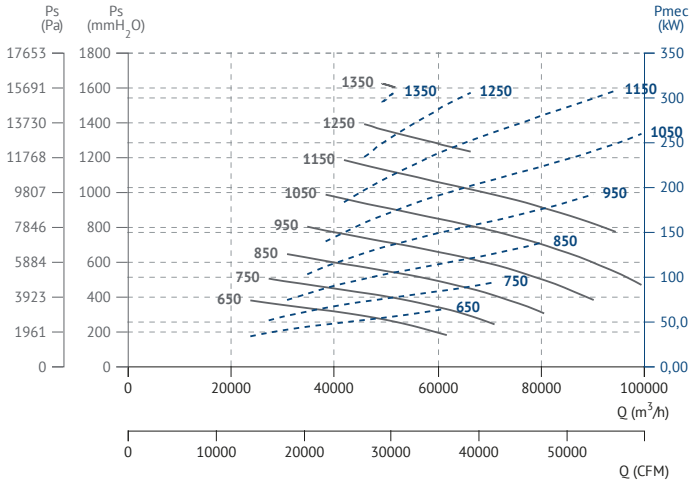
AATVM 2000